

## Opslag materiaal


### 4.6 Opslag materiaal

#### Opslag van buizen


Ondanks de bestendigheid van HDPE tegen hogere slagkrachten, moet zorgvuldig met het materiaal worden omgegaan tijdens transport en opslag. Buizen dienen getransporteerd te worden in een voertuig waaruit gemakkelijk in en uit te laden valt. Ook dienen de buizen horizontaal opgeslagen te worden, beschermd tegen scherpe objecten.

Individuele buislengtes behoren in een piramidevorm gestapeld te worden, niet hoger dan 1 m. Hierbij dient de onderste laag ingeklemd te zijn. De stapel dient zo volledig mogelijk ondersteund te worden door houten latten, op 1 m afstand van elkaar.

Buizen in kratten dienen zo volledig mogelijk ondersteund te worden opgeslagen, op een vlakke horizontale ondergrond. Buispakketten of buizen in krat dienen voorzien te zijn van houten ondersteuning op iedere meter en een schuine zijschoring. De kratten of pakketten kunnen maximaal 3 hoog op elkaar gestapeld worden. Kleinere buizen kunnen genest in grotere buizen worden opgeslagen.

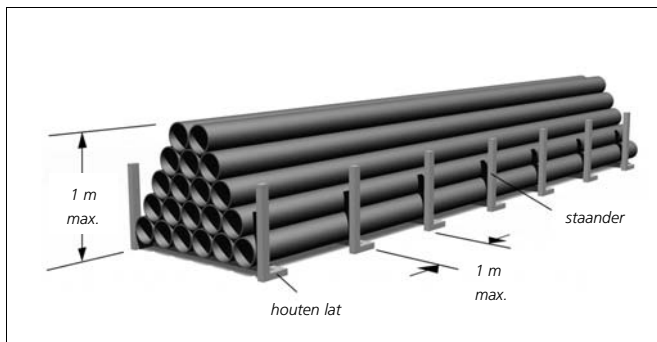

Figuur 4.2 Individuele buislengtes

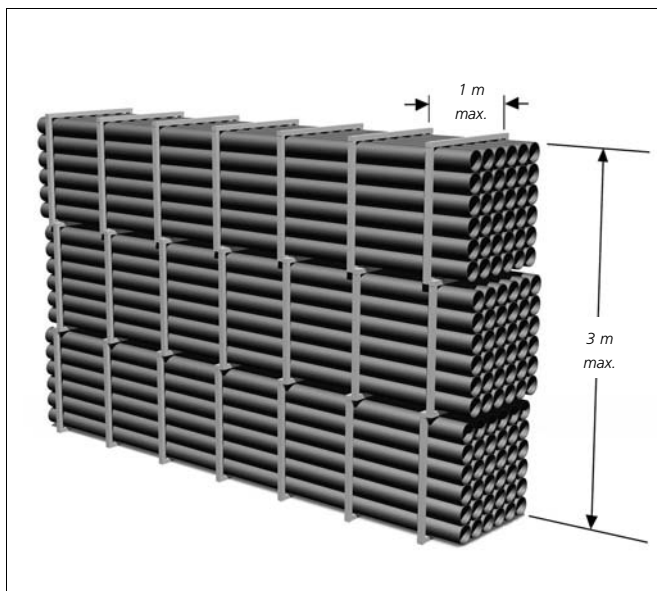

Figuur 4.3 Buizen in kratten

Om vervuiling te voorkomen, kunnen buizen afgedekt worden. Houd ook rekening met de uitzetting van de buis bij hogere temperaturen. In de volle zon kan de temperatuur van de buiswand behoorlijk oplopen.